



USB 2.0 対応エクステンダー

NP-USB2GBE-LR

クイックスタートガイド Ver.2.1.1

- この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- 本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこのクイックスタートガイドをお読みください。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

ペアリング設定方法

ご利用の前にローカルユニットとリモートユニットのペアリングを行ってください。ペアリングを行うことで、ネットワーク上でローカルユニットとリモートユニットが自動的に認識します。

【接続】



【ステータス】



点灯

【接続】



【ステータス】



ゆっくりと点滅

1. リモートユニットを電源につなぎ、ローカルユニットをPCに接続します（リモート、ローカル両方の Power LED が青く点灯します）。
2. リモートユニット及びローカルユニットをネットワークスイッチハブに接続、または直接LANケーブルで直接接続します（Link LED がゆっくり点滅）。

【設定】

ローカルユニット



ペン先等で押す

【ステータス】



早く点滅

【設定】

リモートユニット



ペン先等で押す

【ステータス】



点灯

3. ローカルユニット背面の Pair ボタンを押します。Link LED が早く点滅し、ペアリングモードになります。
4. その間にリモートユニット背面の Pair ボタンを押します。リモートユニットとローカルユニットの両方の Host、Activity LED が点灯し、ペアリングが完了します。

接続方法

※ 付属の電源コードと AC アダプタは本機専用品です。
他の機器にご使用にならないでください。




1. Cat5e パッチケーブルでローカルユニットと LAN ポートを繋ぎます。



2. USB ケーブルでローカルユニットと PC を接続します。



3. リモートユニットに AC アダプタを接続します。Cat5e パッチケーブルでローカルユニットと LAN ポートを繋ぎます。

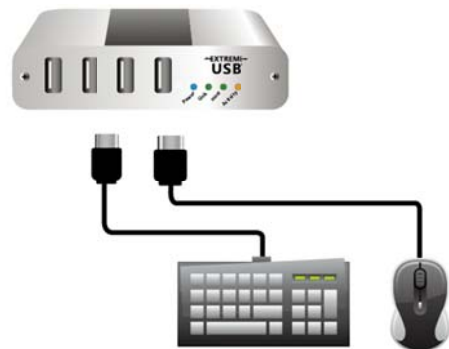

4. リモートユニットに USB 機器を接続します。



※ LAN を介さず Cat5e ケーブルを用いて 1 対 1 で接続することも可能です。



株式会社アルバニクス

〒242-0021 神奈川県大和市中央 7-9-1

TEL: 046-259-6920 FAX: 046-259-6930

E-mail: info@arvanics.com

URL: <http://www.arvanics.com>

Arvanics Corporation