

DXB-8i はウォールマウント型 8 ボタン式コントローラーです。

RS-232C または LAN のコマンドを 8 個のボタンに割り当てることができ、ボタンの動作は押す、放す、長押し の 3 つの動きに対応します。

個々のボタンはそれぞれ、赤、青、緑に点灯させることができ、本体の色は黒または白から選択することができます。

### ■ 仕様

		DXB-8i
制御コマンドボタン数		8 個
制御 I/F	RS-232C	1 系統 コネクター: ターミナルブロック (4 ピン)
	LAN	1 系統 10/100 イーサネット(PoE) コネクター: RJ-45
	IR	1 系統 コネクター: ターミナルブロック (2 ピン)
	電源電圧	48 V DC (注 1) or PoE
	最大消費電力	約 1 W
	外形寸法	38.12 (W) x 108 (H) x 38.3 (D) mm
	質量	172.3 g
	温度	使用範囲: 0 °C ~ +40 °C、保存範囲: -20 °C ~ +60 °C
	湿度	20 % ~ 85 % (ただし結露なきこと)


(注 1) 本機に付属している専用電源アダプターを使用してください。

### ■ 外観図

DXB-8i-W



DXB-8i 背面

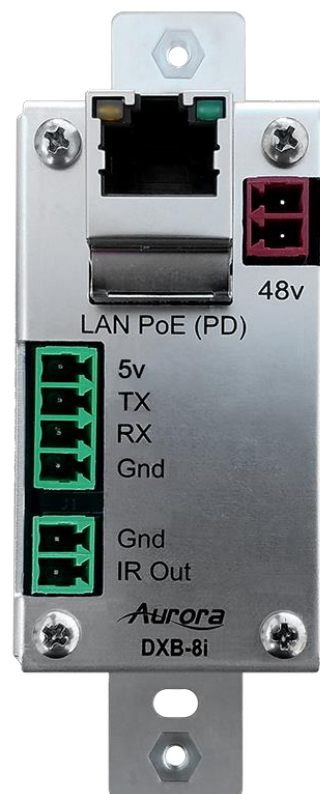

【有償オプションボタン】

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TV	TV1	TV2	HDMI	HDMI1	HDMI2	DVD	VIDEO	SAT	CBL
2	AUX	AUX1	AUX2	PROJ	PROJ1	PROJ2	DOC	PC	PC1	PC2
3	YPbPr	VCR	VTC	VGA	VGA1	VGA2	SCRN UP	SCRN DN	*	#
4	■	▶	⏸	▶▶	◀▶	▲	ENTER	MENU	INPUT	EXIT
5	⏻	ON	OFF	🔊	🔊	🔇	🎤	.	●	●
6	APPLE TV									
BLANK	□									

【有償オプションボタン型番構成】

## DXB-C[列][行]-[色]

[列]: 列番号 (0-6)

[行]: 行番号 (A-K)

[色]: 白 (W)、黒 (B)

blank ボタン白: DXB-CB-W

blank ボタン黒: DXB-CB-B

(例)

HDMI ボタン (白): DXB-C1D-W

※ご注文時に指定して頂く必要があります。

※デフォルトのボタンは、ON、OFF、VGA、HDMI、▲、▼、スピーカーのミュート、マイクのミュートのイラストになります。