



## 光伝送ケーブル【着脱式 / HDMI/DVI】

# NP-AOC-HDMI/DVI-xxx


簡単取付ガイド Ver.2.0.0

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこの簡単取付ガイドをお読みください。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

### 1. コネクタ取付方法

- 
- 
- 
- 
- 
1. ケーブルを配管に通す  
SOURCE ラベル…ソース機器側 (HDMI)  
DISPLAY ラベル…シンク機器側 (DVI)
  2. microHDMI のコネクタについているネジとキャップを外し、microHDMI 側のコネクタの文字が見えるよう HDMI (DVI) コネクタを差し込む
  3. microHDMI コネクタに HDMI (DVI) コネクタを取付ける
  4. ネジを締め、HDMI (DVI) のコネクタと microHDMI のコネクタを固定する
  5. コネクタが固定されていることを確認する

## 2. 使用方法

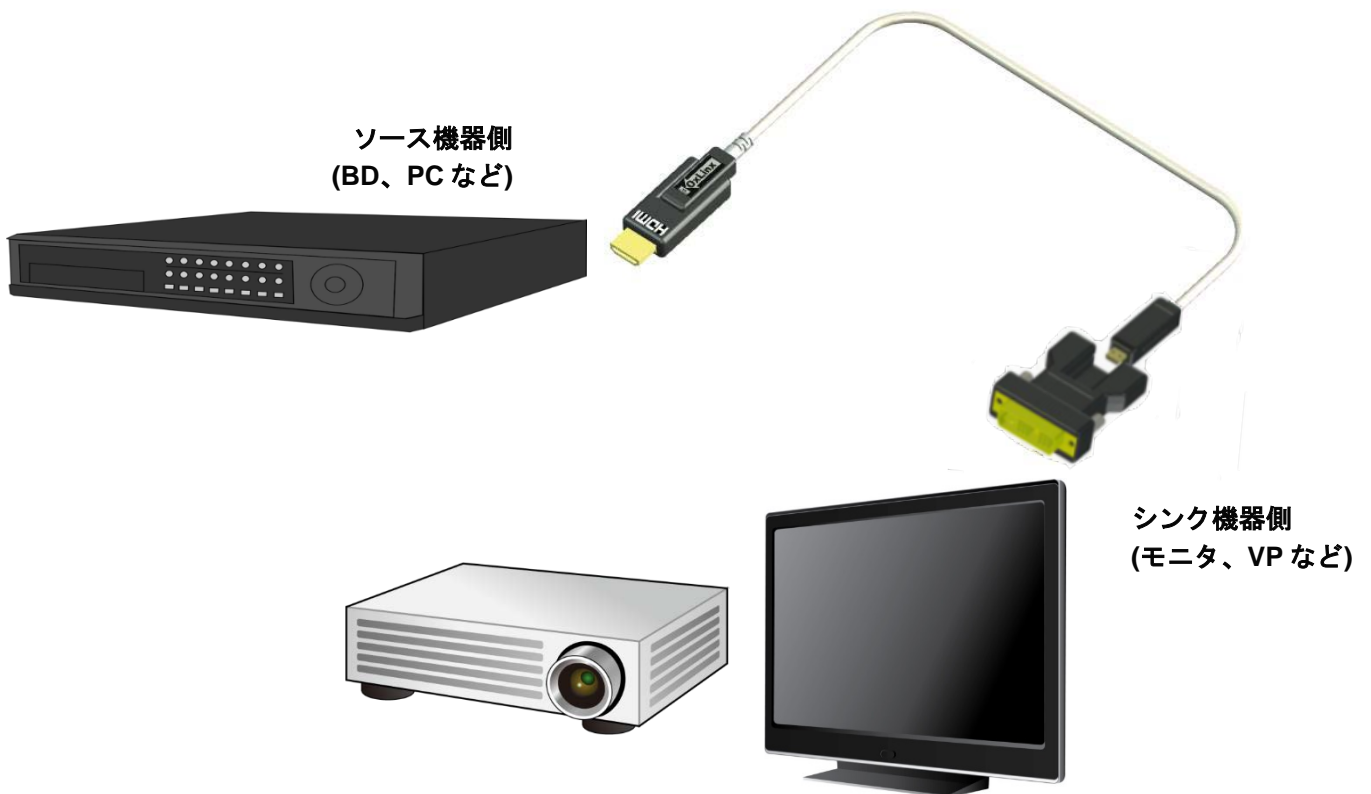

1. ソース機器側のコネクタ（SOURCE ラベル付）をBDやPCなどのソース機器のHDMIポートに差し込む
2. シンク機器側のコネクタ（DISPLAY ラベル付）をモニターやVPなどのシンク機器のDVIポートに差し込む

## 3. 本製品取り扱い上の注意点

本製品は電子部品を搭載しておりますので、従来の金属配線ケーブルに比べて取り扱いに注意が必要です。下記の点にご注意の上、取り扱いください。

- 配線作業時は静電気防止バンドを使用するなどの静電気対策を行ってください。
- ソース機器・シンク機器はアースに接続し、それぞれのアースに電位差が生じないようにしてください。
- 電源変動や落雷の影響がケーブルに及ばないように配慮してください。

# ARVANICS

株式会社アルバニクス

本 社 〒242-0021 神奈川県大和市中央 7-9-1  
 TEL: (046) 259-6920  
 FAX: (046) 259-6930  
 E-mail: info@arvanics.com  
 URL: http://www.arvanics.com

200410